

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel.: 021-57350280

Fax: 021-31106839 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇泾北路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel.: 021-57350280

www.hanbell.com.cn



股票代码:002158

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列

双段螺杆式空气压缩机

Hanbell Precise Machinery Korea Co., Ltd.

韩国忠清南道通津荣庆带西北区工业路22207号2号厂房

Add: 1 / F, No. 112, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,
South Chungcheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5625888

Fax: +82-41-5625887

上海汉钟精机有限公司对产品不断改进，保留设计变更权；如有变更，恕不另行通知。

诚信·创新·卓越



版本号SHB-D-C-23-A


成就非凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

目录


CATALOG


- 01 公司简介
- 02 资质荣誉
- 03 U系列两级双段压缩机
- 04 U系列两级双段变频压缩机
- 05 D系列双段压缩机
- 06 D系列双段压缩机技术规格表
- 07 U系列双段永磁变频压缩机技术规格表
- 08 销售、服务网络

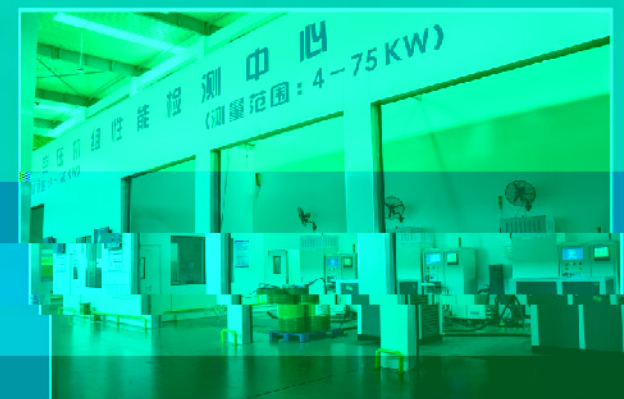

“品质、环境、安全政策”

- 品质挂帅，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善

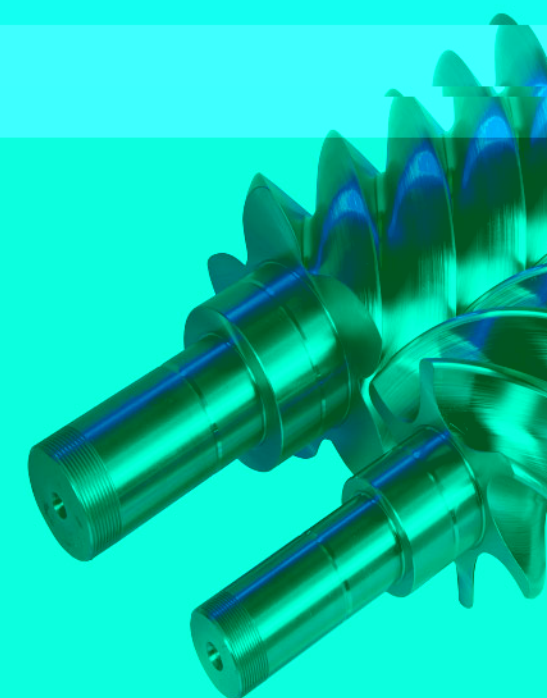

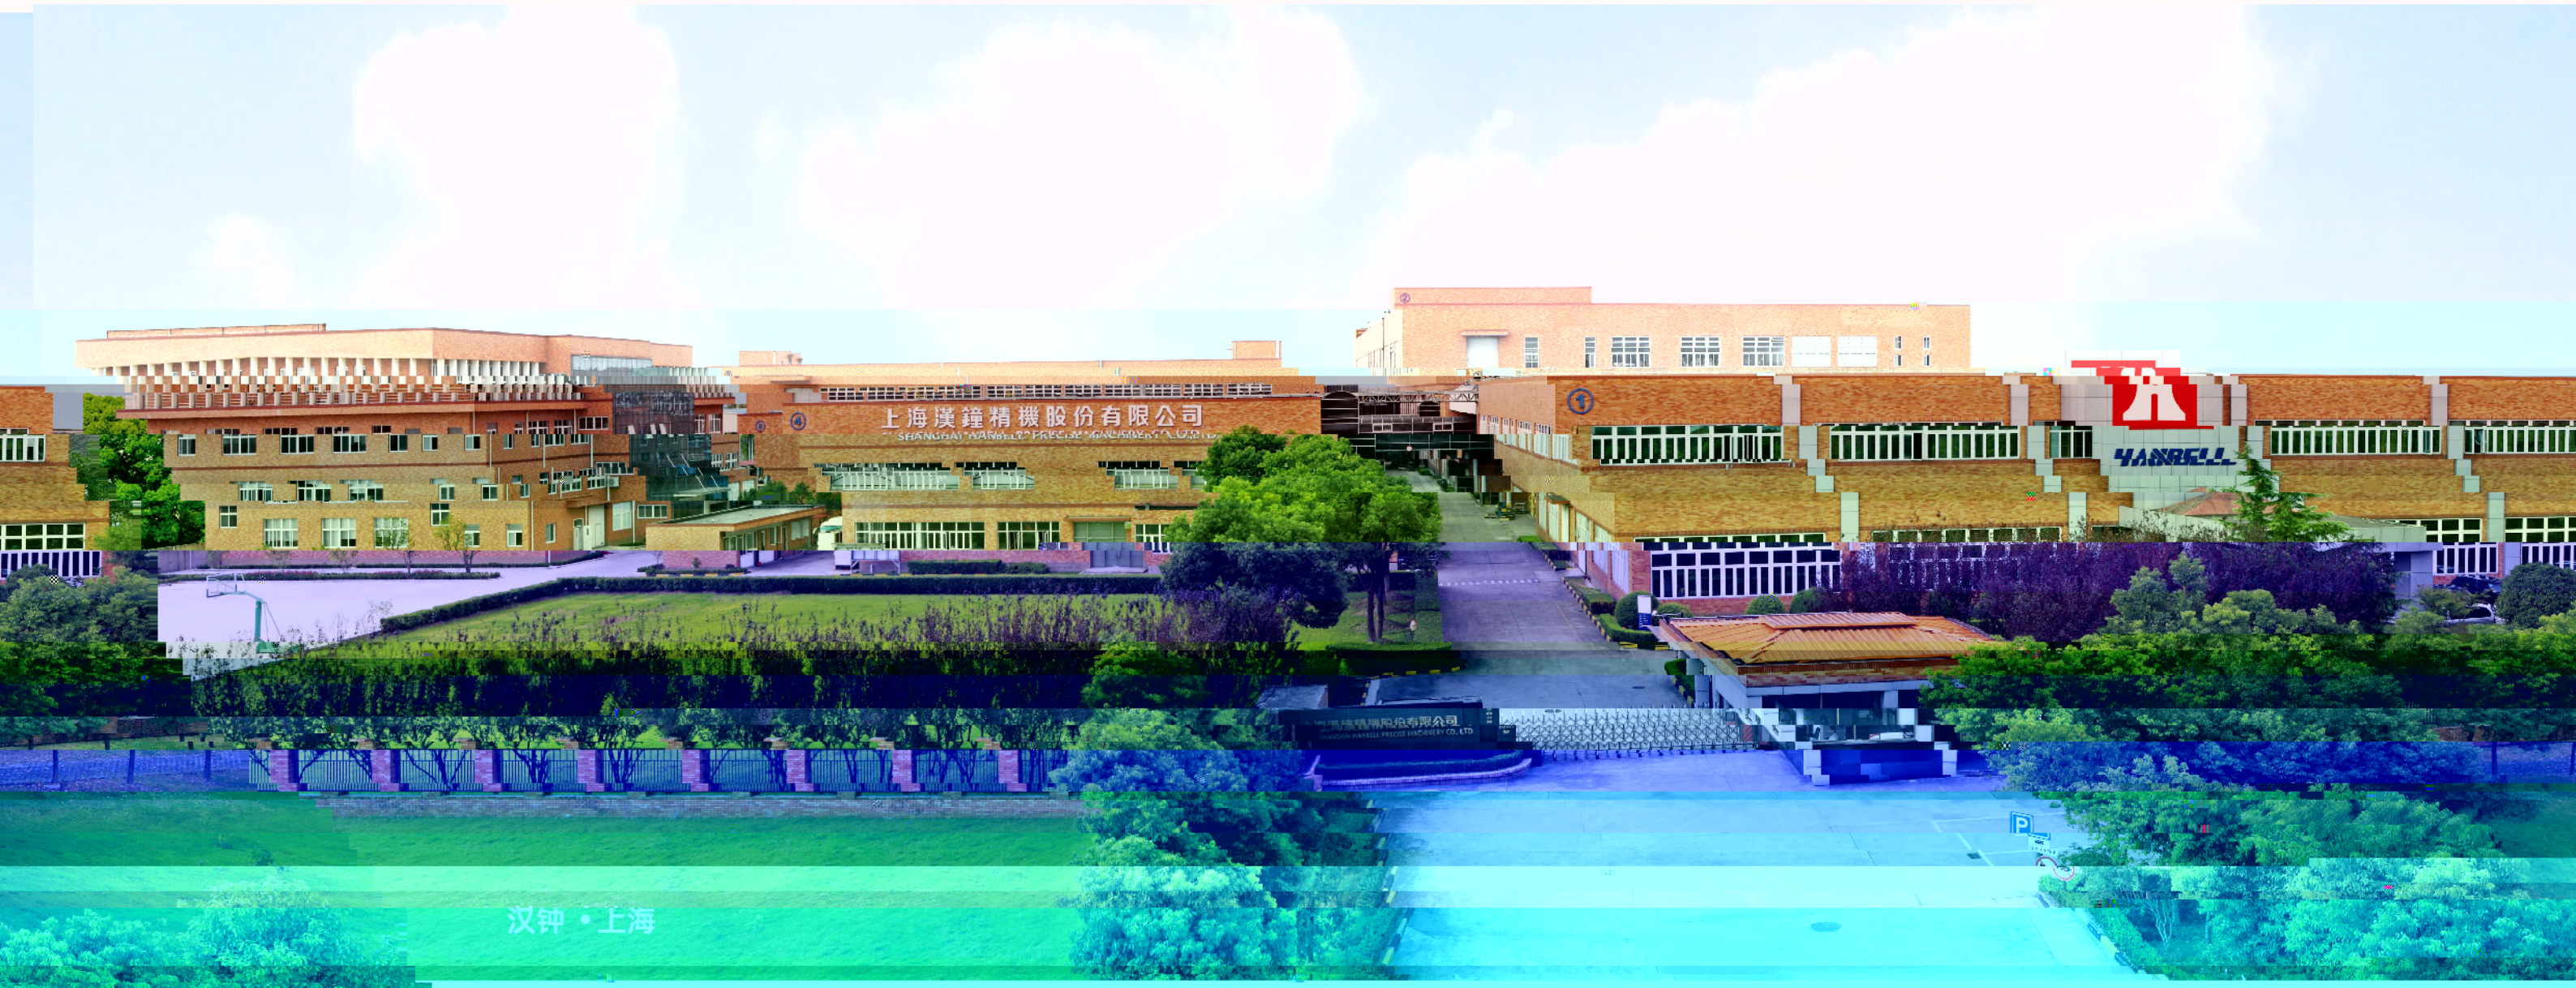

汉钟·上海

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及流体产品制造企业，在空压机、冷冻冷藏、压缩空气、真空包装等领域为建立中国自主品牌精益求精，技术不断前进。

汉钟拥有专业的设计研发团队，并能不断创新制造的产品紧跟市场。训练有素的售后服务团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

历经多年淬炼，汉钟已经成为知名厂家，不但在品牌市场，而且以自主品牌“HANBELL”行销海外市场。

高精度设备、自动化仓储、AGV、完整测试实验室与有效率的物流管理，加上品质、环境安全管理系统的有效运行，保证了汉钟“品质控制”、“物流控制”的方针实施，汉钟对产品品质的控制以高标准严格要求，为客户提供最合适的产品，秉承诚信、务实的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼世界，不断提供优质的系列产品与服务，深耕流体机械行业。

汉钟、卓越的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼世界，不断提供优质的系列产品与服务，深耕流体机械行业。

资质 / 荣誉：

ISO 9001:2000证书, ISO 14001:2004证书, CCC, 上海市百强证书, 2020年上海市工业百强企业, 全国工业品牌培育示范企业, 企业信用评价AAA级信用企业, 中国制造业创新价值100强, 机械工业质量诚信企业, 全国工业品牌培育示范企业, AAA级信用企业, 中国制造业创新价值100强, 机械工业质量诚信企业

D系列双段压缩机体

主要设备:

铸造设备:



双段螺杆主机

- 采用第五代双型非对称 5:6 专用齿形，低尖端速度编程设计，自主研发生产，拥有完全的自主知识产权。
- 转速更低，在同等功率命长，同时大大提升了容积效率。

压缩容积比单段高，低压缩比自然回流，压缩比越高，回流量越大，在同等功率下，双段压缩与单段压缩比较，大大降低了回流泄漏量，容积效率得到大幅提升，可实现 10~15% 的增量。

螺杆式空气压缩机

D系列双段压缩机组

主要参数：

输出功率：37 ~ 355kW

风量：7.9 ~ 72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa



开启双段压缩节能新时代

螺杆式空气压缩机


D系列双段压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	8.6	G2	1850	1900*1500*1600
		10	9.5			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	10	9.8	DN50	2390	2500*1600*1700
		13	7.7			
		8	16.5			
AA6-75A-D	75	10	12.3	DN50	2430	2500*1600*1700
		13	12.1			
		8	20.1			
AA6-90A-D	90	10	16.0	DN80	3350	2980*1850*2020
		13	12.1			
		8	23.7			
AA6-110A-D	110	10	18.6	DN80	3730	2980*1850*2020
		13	15.8			
		8	28.2			
AA6-132A-D	132	10	22.4	DN100	4780	3280*1880*2120
		13	19.5			
		8	32.8			
AA6-160A-D	160	10	27.3	DN100	5020	3280*1880*2120
		13	22.1			
		8	39.1			
AA6-185A-D	185	10	35.5	DN100	5320	3450*2000*2150
		13	28.0			
		8	42.7			
AA6-200A-D	200	10	37.0	DN100	5590	3450*2000*2150
		13	33.0			
		8	47.8			
AA6-220A-D	220	10	41.6	DN125	6400	3500*2100*2150
		13	36.4			
		8	54.3			
AA6-250A-D	250	10	47.4	DN125	7350	3500*2100*2150
		13	41.1			
		8	57.3			
AA6-280A-D	280	10	52.3	DN125	7780	3500*2100*2150
		13	46.6			
		8	64.4			
AA6-315A-D	315	10	58.7	DN125	8500	4500*2150*2250
		13	51.6			
		8	72.7			
AA6-355A-D	355	10	63.7	DN125	9000	4500*2150*2250
		13	55.9			

- 1.上述技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20°C; 相对湿度: 60%; 吸气压力: 0.1MPa。
- 2.除标准电压为380V,三相,50HZ, 若有需求其它规格, 请接洽汉钟销售人员。
- 3.以上备有水冷机组, 若有需求请接洽汉钟销售人员。
- 4.若有其他功率机型之需求, 请接洽汉钟销售人员。
- 5.本公司持有所有规范之设计修改权利, 最终规格依机器实体为基准。

D系列双段永磁变频压缩机技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (KW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D-AM	37	8	4.7~7.9	G2	1450	1300*1200*1650
		10	3.7~6.1			
		13	3.5~5.8			
AA6-45A-D-AM	45	8	5.7~9.6	G3/4	1750	1300*1200*1650
		10	5.7~9.5			
		13	3.6~6.0			
AA6-55A-D-AM	55	8	7.5~12.5	DN50	2300	2500*1600*1700
		10	5.9~9.8			
		13	4.6~7.7			
AA6-75A-D-AM	75	8	9.9~16.5	DN50	2350	2500*1600*1700
		10	7.4~12.3			
		13	7.2~12.1			
AA6-90A-D-AM	90	8	12.0~20.1	DN80	3200	2980*1850*2020
		10	9.6~16.0			
		13	7.2~12.1			
AA6-100A-D-AM	110	8	14.2~23.7	DN80	3360	2980*1850*2020
		10	11.2~18.6			
		13	9.5~15.8			
AA6-132A-D-AM	132	8	16.9~28.2	DN100	4580	3280*1880*2120
		10	13.4~22.4			
		13	11.7~19.5			
AA6-160A-D-AM	160	8	19.7~32.8	DN100	4710	3280*1880*2120
		10	16.4~27.3			
		13	13.2~22.1			
AA6-190A-D-AM	185	8	23.5~39.1	DN100	5350	3450*2000*2150
		10	20.1~33.5			
		13	16.8~28.0			
AA6-200A-D-AM	200	8	25.6~42.7	DN100	5460	3450*2000*2150
		10	22.2~37.0			
		13	19.3~33.0			
AA6-220A-D-AM	220	8	28.7~47.8	DN125	6650	3800*2100*2150
		10	24.9~41.6			
		13	21.9~36.4			
AA6-250A-D-AM	250	8	34.3~57.2	DN125	6450	3800*2100*2150
		10	28.4~47.4			
		13	24.0~41.1			

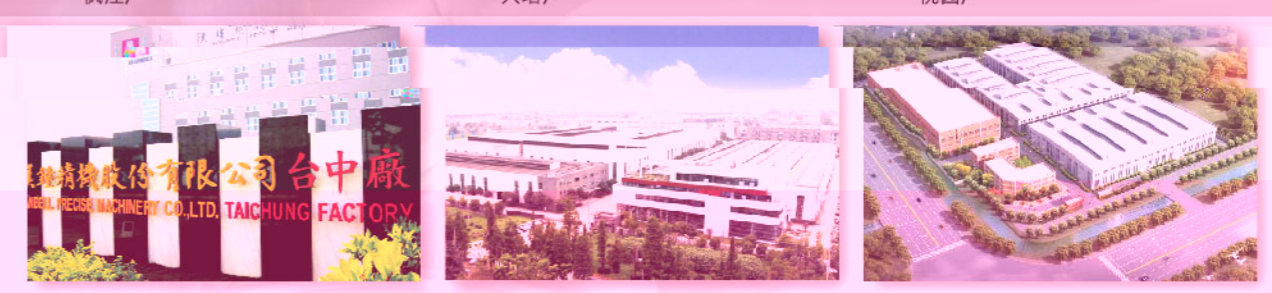

总部

上海汉钟精机股份有限公司

生产工厂

台湾桃园厂 台湾台中厂 上海兴塔厂 上海枫泾厂 陕西咸阳厂 汉声厂 汉扬厂

分公司

天津分公司 北京分公司 青岛分公司 广州分公司 重庆分公司