

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

股票代码 002158



Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjiing Area,Jinshan District,Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106889 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)
上海市金山区枫泾镇建贡路108号
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.108,Jianguang Road,Fengjiing Area,Jinshan District,Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106889

越南汉钟精机有限公司

SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY COMPANY

ADD: TACH HAN INDUSTRIAL ZONE, TACH HAN PROVINCE, VIETNAM

TEL: +84-91-353-3333

FAX: +84-91-353-3333

TEL: +84-91-353-3333

FAX: +84-91-353-3333

越南汉钟精机有限公司

SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY COMPANY

ADD: TACH HAN INDUSTRIAL ZONE, TACH HAN PROVINCE, VIETNAM


TEL: +84-91-353-3333

FAX: +84-91-353-3333

TEL: +84-91-353-3333

FAX: +84-91-353-3333

www.hanbell.com

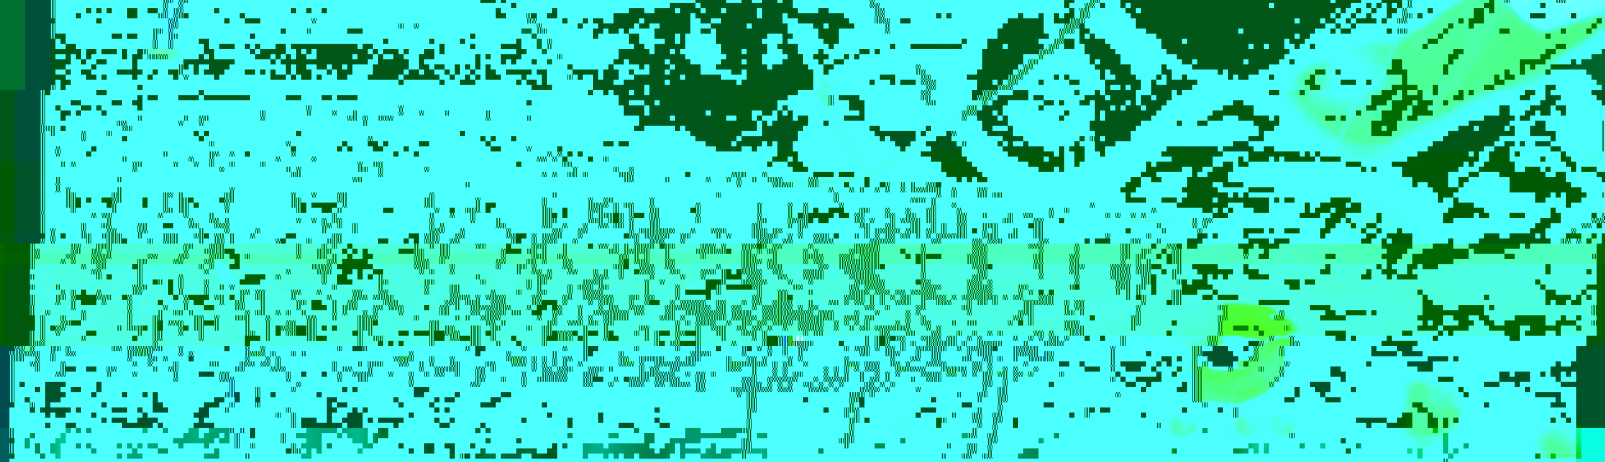

上海汉钟精机股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY COMPANY



上海汉钟精机股份有限公司



汉钟

“品质、环境、安全政策”


精益求精，品质至上

顾客至上，服务至上

诚信经营，合作共赢

遵纪守法，不欺不骗

HANBELL

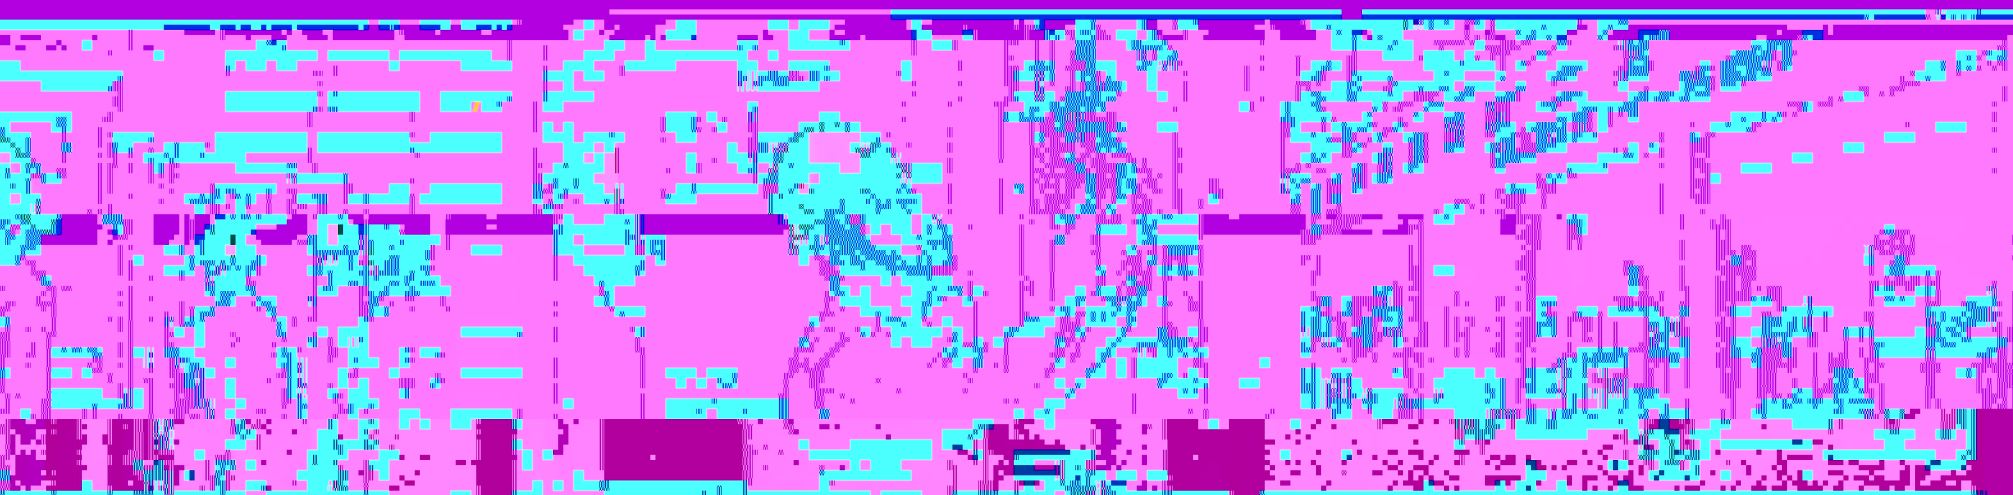

目录

01 公司简介

02 资质荣誉

03 主机介绍

04 主要设备

05 工艺流程

06 售后服务

06 变频式空气压缩机系统

07 变频式空气压缩机应用

08 变频式应用

09 客户案例

10 感谢、服务承诺


汉钟概况简介

上海汉钟压缩机股份有限公司，专业从事螺杆式压缩机及相关产品制造工厂，在空调、冷冻冷藏、压缩空气、真空泵等领域为建立中国自主高精度技术不断前进。

汉钟拥有专业的设计研发人才，推陈出新不断的创新的产品服务业界。训练有素的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

历经多年淬炼，汉钟已经成为知名厂家，不但有国内市场，且以自有品牌“HANBELL”行销海外市场。

汉钟拥有专业的研发团队，推陈出新不断的创新的产品服务业界。训练有素的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

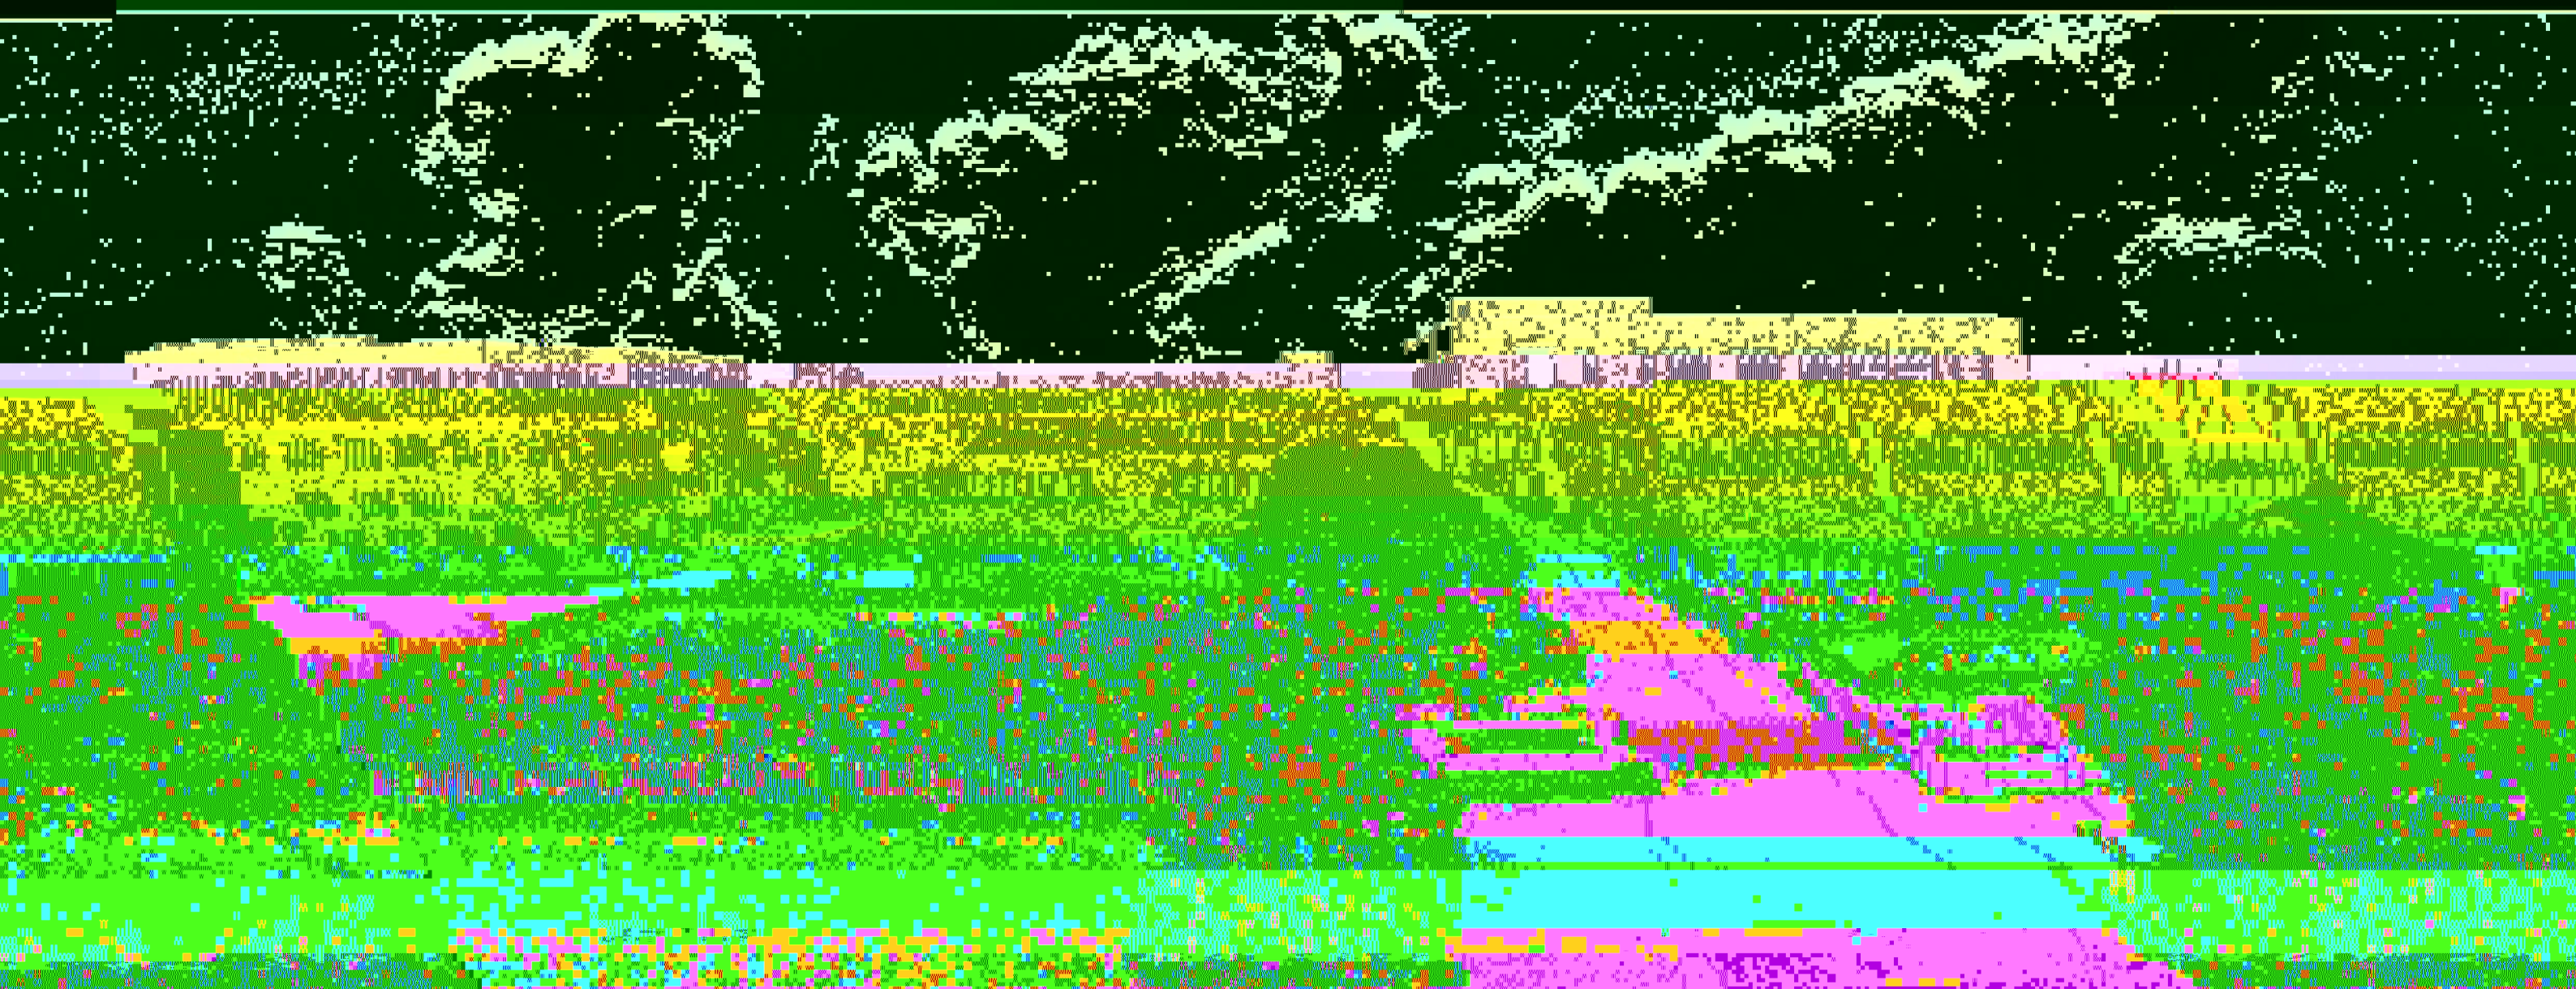

主机介绍

1、采用进口流道优化的后机匣旋流腔

2、优化的叶片型线设计，流阻小，效率高

3、优化的叶片冷却设计，冷却效率高

4、优化的密封设计，后机匣密封可靠

5、密封严密，噪音：低于行业标准

6、转子表面经二次设备抛光，确保零件尺寸精度

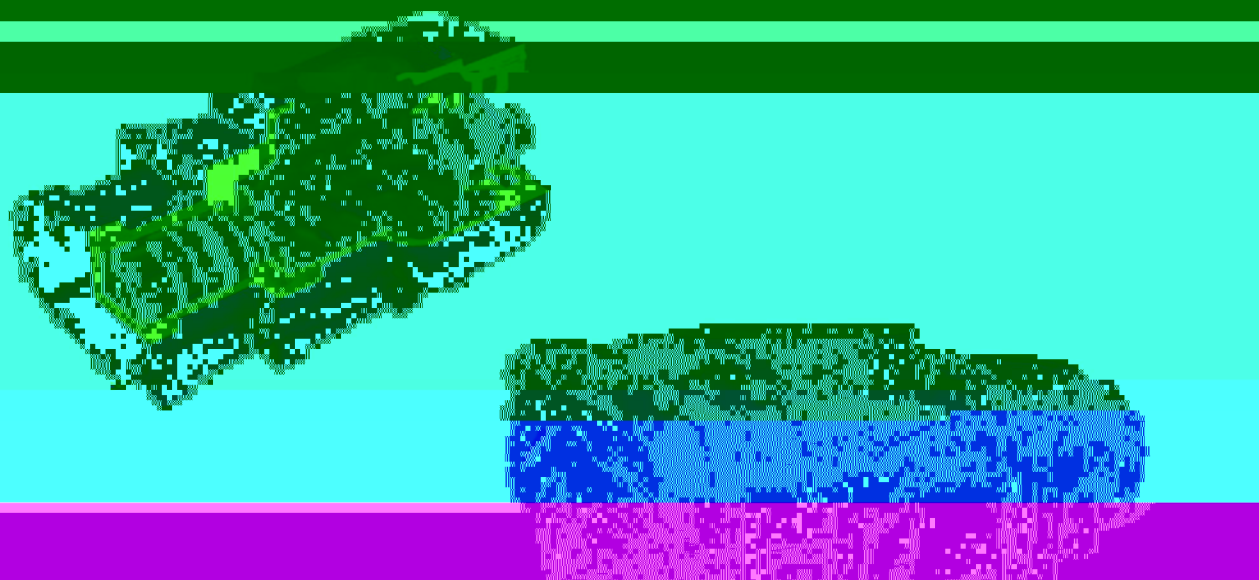


图 1 后机匣流道优化设计

主要设备



铸造设备：

汉钟具备先进的铸造设备，全资子公司浙江汉钟机械有限公司拥有铸造生产厂，承接各种铸件、锻件、冲压件、钣金件的加工制造，以及大型铸件的铸造及热处理业务。

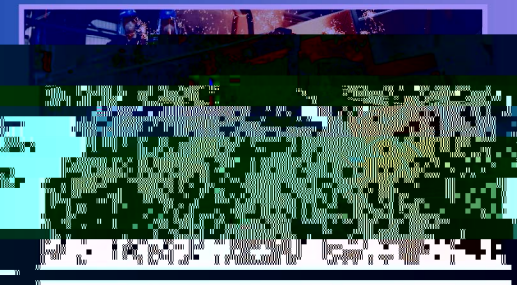


图 2 大型铸件铸造设备



二次设备：

先进的 CNC 精密数控磨床，确保制造精度在微米级二次设备精度达到 0.001mm。

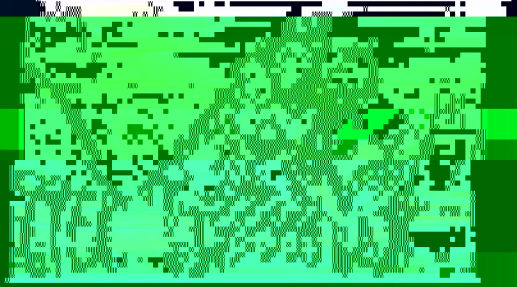


图 3 精密数控磨床



研磨设备：

先进的研磨设备，确保二次设备精度达到 0.001mm。

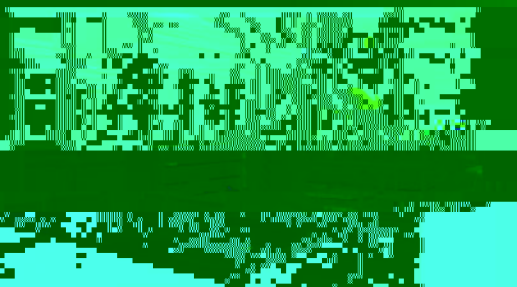


图 4 精密研磨设备



装配设备：

自动化的装配设备，每一台主机均经过严格的装配调试，确保主机装配质量。

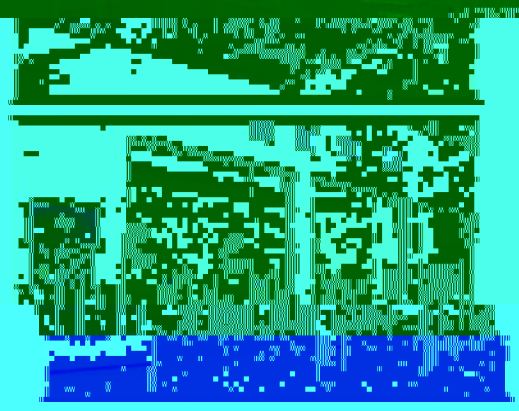


图 5 主机装配设备



合装设备：



图 6 主机合装设备

工艺流程





低压行业节能定制系列

产品特点

- 1、采用四级电机及大转子机体直联传动，低转速运行更稳定。
- 2、油冷却器散热面积加大30%以上，确保高温天正常运行。
- 3、加大油气桶设计，保证良好的油气分离效果，出口含油量≤2ppm。
- 4、实现多台联控系统，可实现根据用户使用气量的大小智能控制。
- 5、标配DTC云端系统，轻松实现手机上掌握机器运行数据。
- 6、优化内部管路，加大内循环油气管路，减低压力损，降低功耗。
- 7、独特油路设计，降低油路堵塞风险，提升各部件使用寿命。



种不同客户需求，用较短、较快的交期供应客户。未来更将朝工厂之生产模式迈进。

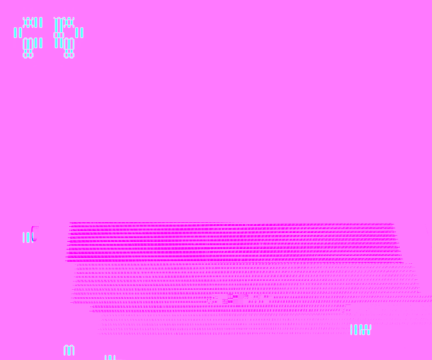

低压行业节能定制应用

节能增效

技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA6-37L/AM	37	4	8.3	DN65	1450	1900*1500*1600
AA6-45L/AM	45	5	8.2	DN65	1800	1900*1500*1600
		3	13.1			
AA6-55L/AM	55	4	9.9	DN65	2800	2980*1850*2020
		5	9.9			
		3	15.9	DN80	2980*1850*2020	
AA6-75L/AM	75	4	15.5	DN80	3200	3450*2000*2150
		5	13.0			
AA6-90L/AM	90	3	20.3	DN80	3200	3450*2000*2150
		4	20.2			
AA6-110L/AM	110	5	20.2	DN100	3800	3980*1880*2120
		3	30.3			
AA6-160L/AM	160	4	32.2	DN100	4000	3280*1880*2120
		5	25.6			
		3	42.6	DN125	4700	3450*2000*2150
		4	35.0			
5	35.5					
		7	44.7			

节能增效

- * 排气压力为0.7MPa时，容积流量为0.7MPa下的值。
- * 容积流量为0.7MPa时，排气压力为0.7MPa时的值。
- * 排气压力为0.7MPa时，容积流量为0.7MPa时的值。
- * 排气压力为0.7MPa时，容积流量为0.7MPa时的值。

技术规格

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	排气流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机头重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AAH-10L-20-40	10	10	23.8	2.000	1700	2000*1000*1000
AAH-15L-20-40	15	10	35.0	2.500	1900	2200*1200*1000
AAH-22L-20-40	22	10	46.2	3.000	2100	2400*1400*1000
AAH-30L-20-40	30	10	57.4	3.500	2300	2600*1600*1000
AAH-37L-20-40	37	10	68.6	4.000	2500	2800*1800*1000

客户信赖



* 排气流量为额定工况下的理论值，实际流量受用气设备影响。

1. 排气流量，是指标准状况下的理论值。

2. 排气流量，是指标准状况下的理论值。

济南分公司





枫泾厂

兴塔厂

桃园厂

上海汉钟压缩机有限公司 谷津翔

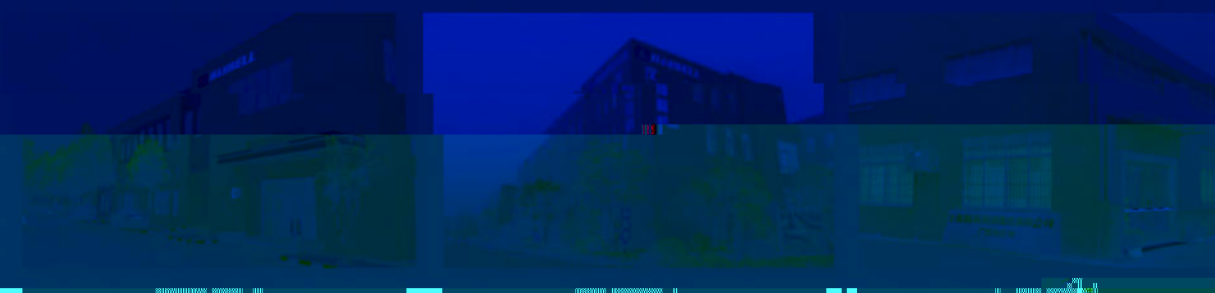

户五、经销商网络

- 经销商网络是汉钟压缩机业务发展的核心环节，也是品牌推广的重要途径。汉钟压缩机拥有完善的经销商网络体系。
- 经销商网络覆盖全国主要工业基地，为客户提供及时、专业的技术支持和服务。
- 经销商网络是汉钟压缩机品牌影响力的重要体现，也是公司持续发展的重要保障。

总部

上海汉钟压缩机有限公司

分公司

上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂

分公司

上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂

分公司

上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂

分公司

上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂

上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂

上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂 上海汉钟厂